

Photonic Networks

Installatie handleiding TP-link router AC1200



versie 1.0 (10-2017)

Inleiding

Van harte gefeliciteerd met uw glasvezelverbinding.

Om deze verbinding te kunnen gebruiken dient er een router gebruikt te worden. De router verzorgt de NAT functie zodat er meerdere devices tegelijk van de internet verbinding gebruik kunnen maken.

Deze router heeft u gekregen bij de glasvezelaansluiting, en is uw eigendom. Dit betekent dat Photonic Networks niet verantwoordelijk is voor de configuratie, vervanging of storingen.

Indien u er technisch niet uitkomt, neem dan contact op met uw eigen automatiseerder. Mocht er een technisch probleem zijn die zich in het glasvezelnetwerk of bij de internetprovider voordoet, neem dan contact op met de internetprovider waarbij u het contract heeft gesloten.

Configureren van de router

Stap 1:

Allereerst dient u een verbinding te maken met de router.

Dit kan op 2 manieren:

- Via Wifi (SSID en wachtwoord staan aan de onderzijde van de router)
- Door een computer aan te sluiten op een oranje ethernet poort van de router (kabel zit bijgesloten in de doos)

Er kan nu ingelogd worden op de router door in de browser naar het volgende adres te gaan: <http://192.168.0.1/>

De volgende inlogpagina is nu zichtbaar

tp-link English

Please set up your Wireless Router Archer C1200 to connect to the Internet first. To begin, create a device password to manage your Wireless Router Archer C1200.

Low Middle High

Let's Get Started


Scan the QR code to download TP-Link Tether app
Conveniently manage your network from any mobile device.
Complete control from the palm of your hand.

DOWNLOAD ON THE App Store
GET IT ON Google Play

U kunt hier inloggen met gebruikersnaam: **admin** en wachtwoord: **admin**

Stap 2:


Stel de juiste tijd zone in en klik op next

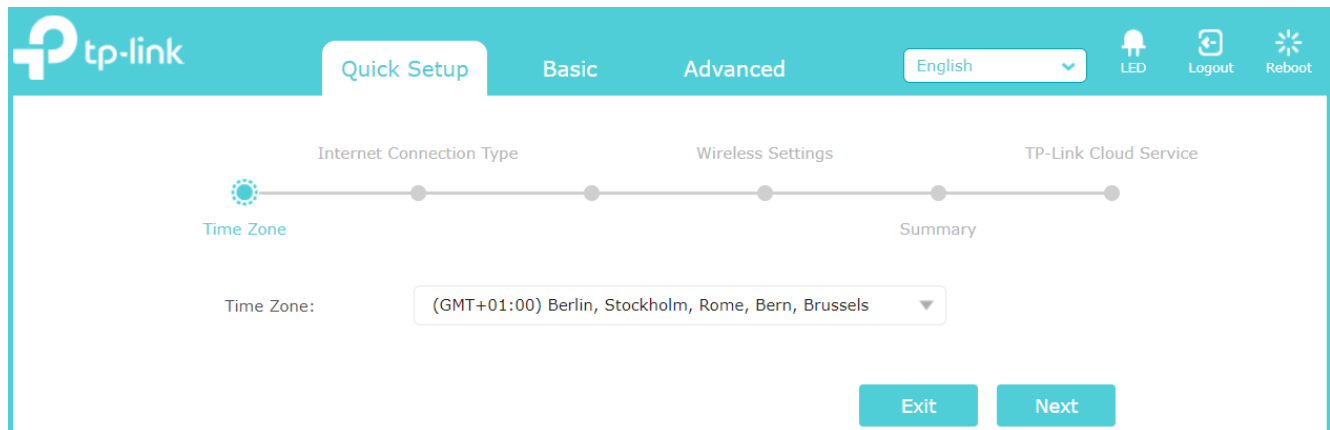

The screenshot shows the TP-Link Quick Setup wizard. The top navigation bar includes the TP-Link logo, tabs for 'Quick Setup', 'Basic', and 'Advanced', a language dropdown set to 'English', and icons for 'LED', 'Logout', and 'Reboot'. A progress bar at the top indicates the current step is 'Time Zone', with other steps being 'Internet Connection Type', 'Wireless Settings', 'Summary', and 'TP-Link Cloud Service'. The main content area shows 'Time Zone:' followed by a dropdown menu currently displaying '(GMT+01:00) Berlin, Stockholm, Rome, Bern, Brussels'. At the bottom right, there are 'Exit' and 'Next' buttons.

Stap 3:

Kies het juiste verbindingstype. Dit is een statisch IP adres (opgegeven door de ISP) en klik op next.

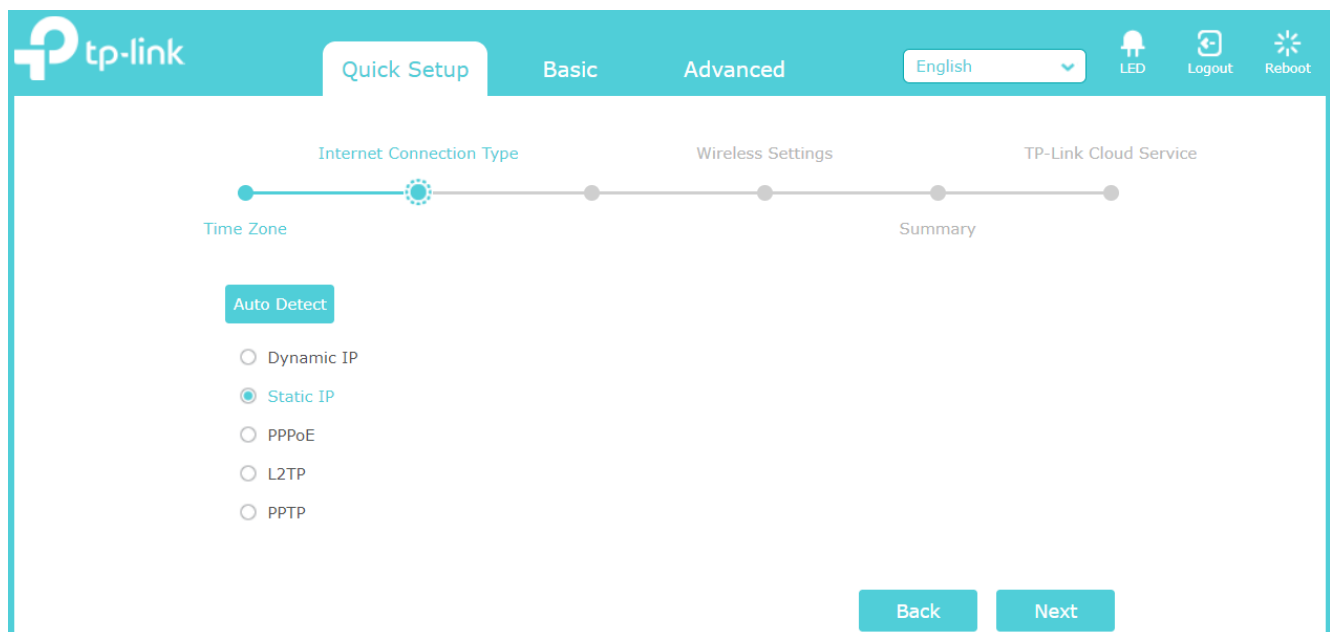


The screenshot shows the TP-Link Quick Setup wizard. The top navigation bar is identical to the previous step. The progress bar now highlights 'Internet Connection Type'. The main content area shows a list of connection types: 'Auto Detect' (highlighted in a teal box), 'Dynamic IP', 'Static IP' (selected with a blue radio button), 'PPPoE', 'L2TP', and 'PPTP'. At the bottom right, there are 'Back' and 'Next' buttons.

Stap 4:

Voer hier de juiste gegevens in. Deze gegevens moeten verstrekt worden door de internet provider.

Als DNS adressen kunt u de Google DNS adressen invullen (8.8.8.8 en 8.8.4.4)

Na het invullen van alle gegevens klikt u op next.

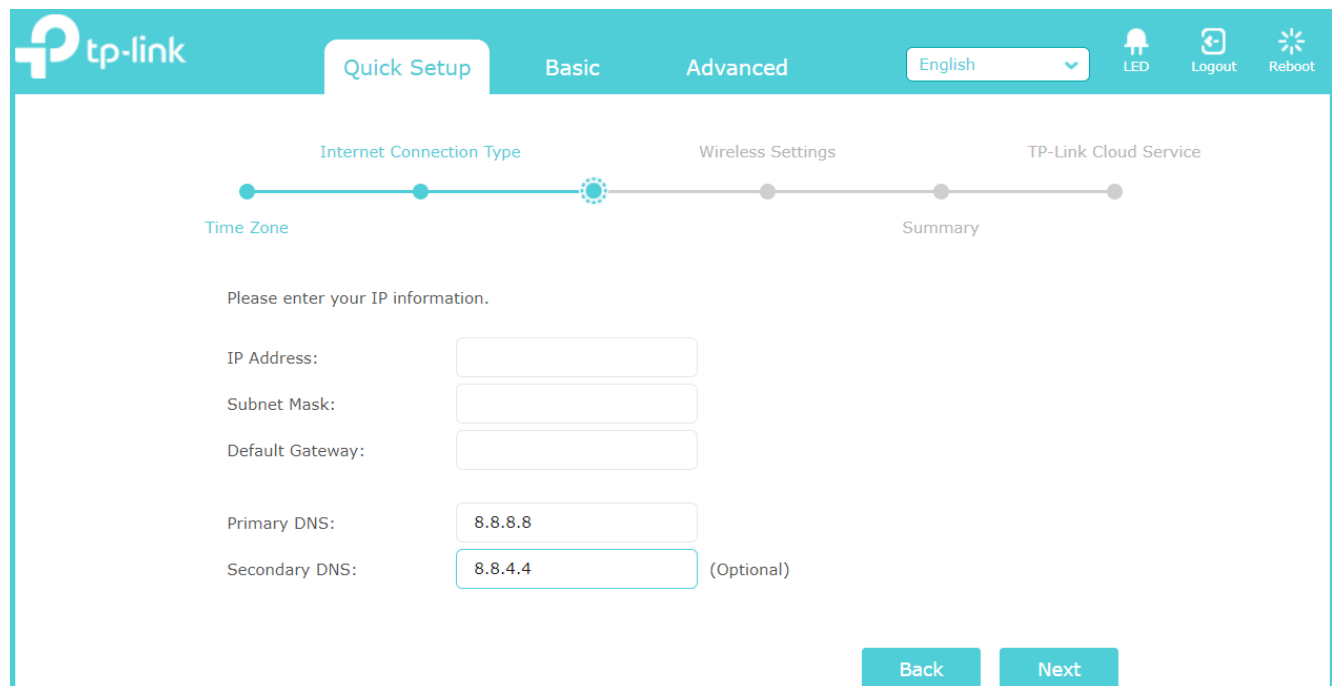

tp-link Quick Setup Basic Advanced English LED Logout Reboot

Internet Connection Type Wireless Settings TP-Link Cloud Service

Time Zone Summary

Please enter your IP information.

IP Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:

Primary DNS:


Secondary DNS: (Optional)

Back Next

Stap 5:

Voer hier naar eigen inzicht de juiste gegevens in en klik op next. We adviseren echter om hier een logische SSID naam in te voeren en een eigen wachtwoord te kiezen.

Beide SSID namen mogen hetzelfde zijn.

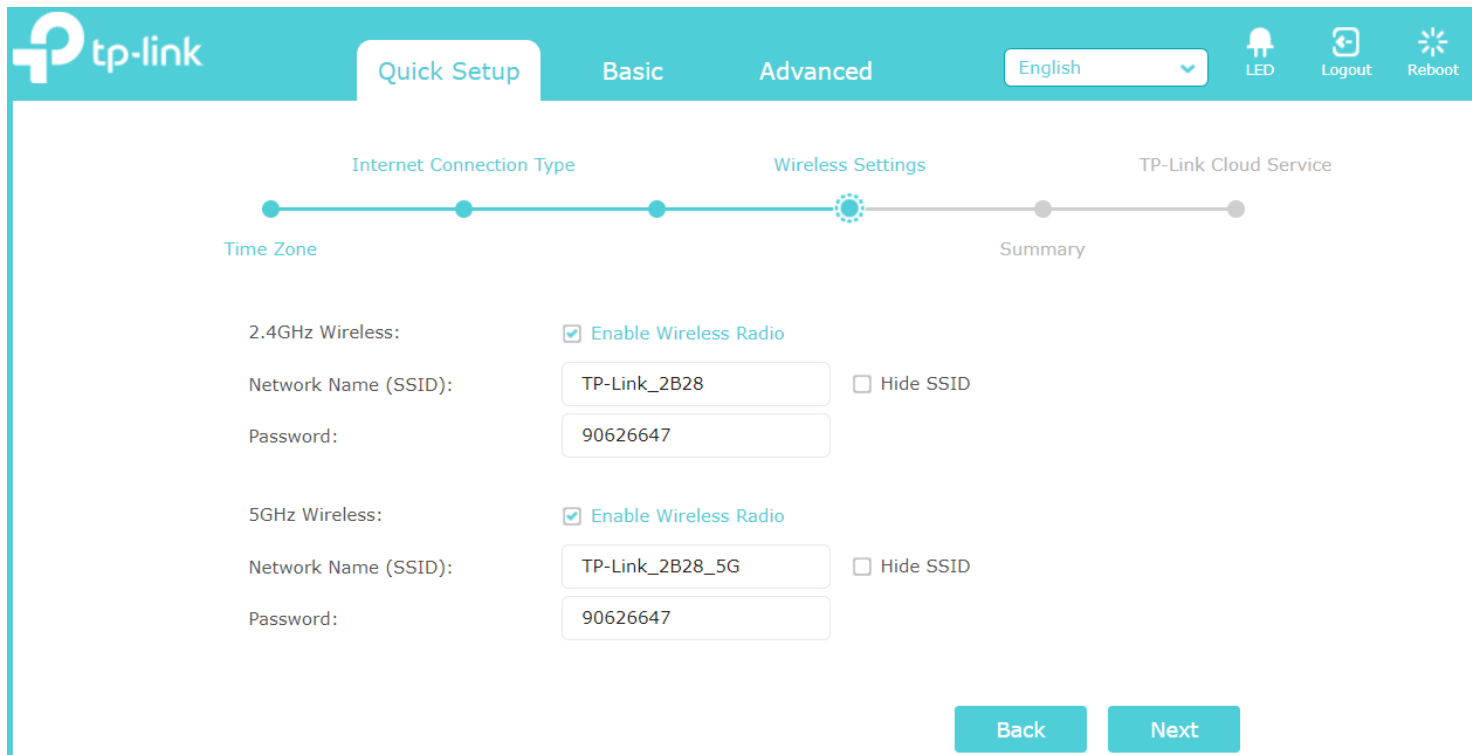

The screenshot shows the TP-Link Quick Setup interface. The top navigation bar includes the TP-Link logo, tabs for 'Quick Setup', 'Basic', and 'Advanced', a language dropdown set to 'English', and icons for 'LED', 'Logout', and 'Reboot'. A progress bar at the top indicates the current step is 'Wireless Settings', with other steps being 'Time Zone', 'Internet Connection Type', 'Summary', and 'TP-Link Cloud Service'. The main content area is divided into two sections: '2.4GHz Wireless' and '5GHz Wireless'. Each section has a checked 'Enable Wireless Radio' checkbox, a 'Network Name (SSID)' input field, a 'Password' input field, and an unchecked 'Hide SSID' checkbox. The 2.4GHz SSID is 'TP-Link_2B28' and the 5GHz SSID is 'TP-Link_2B28_5G'. Both passwords are '90626647'. At the bottom right, there are 'Back' and 'Next' buttons.

tp-link

Quick Setup Basic Advanced English LED Logout Reboot

Internet Connection Type Wireless Settings TP-Link Cloud Service

Time Zone Summary

2.4GHz Wireless: Enable Wireless Radio

Network Name (SSID): Hide SSID

Password:

5GHz Wireless: Enable Wireless Radio


Network Name (SSID): Hide SSID

Password:

Back Next

Stap 6:

Klik op save om de configuratie op te slaan. De configuratie is nu voltooid.

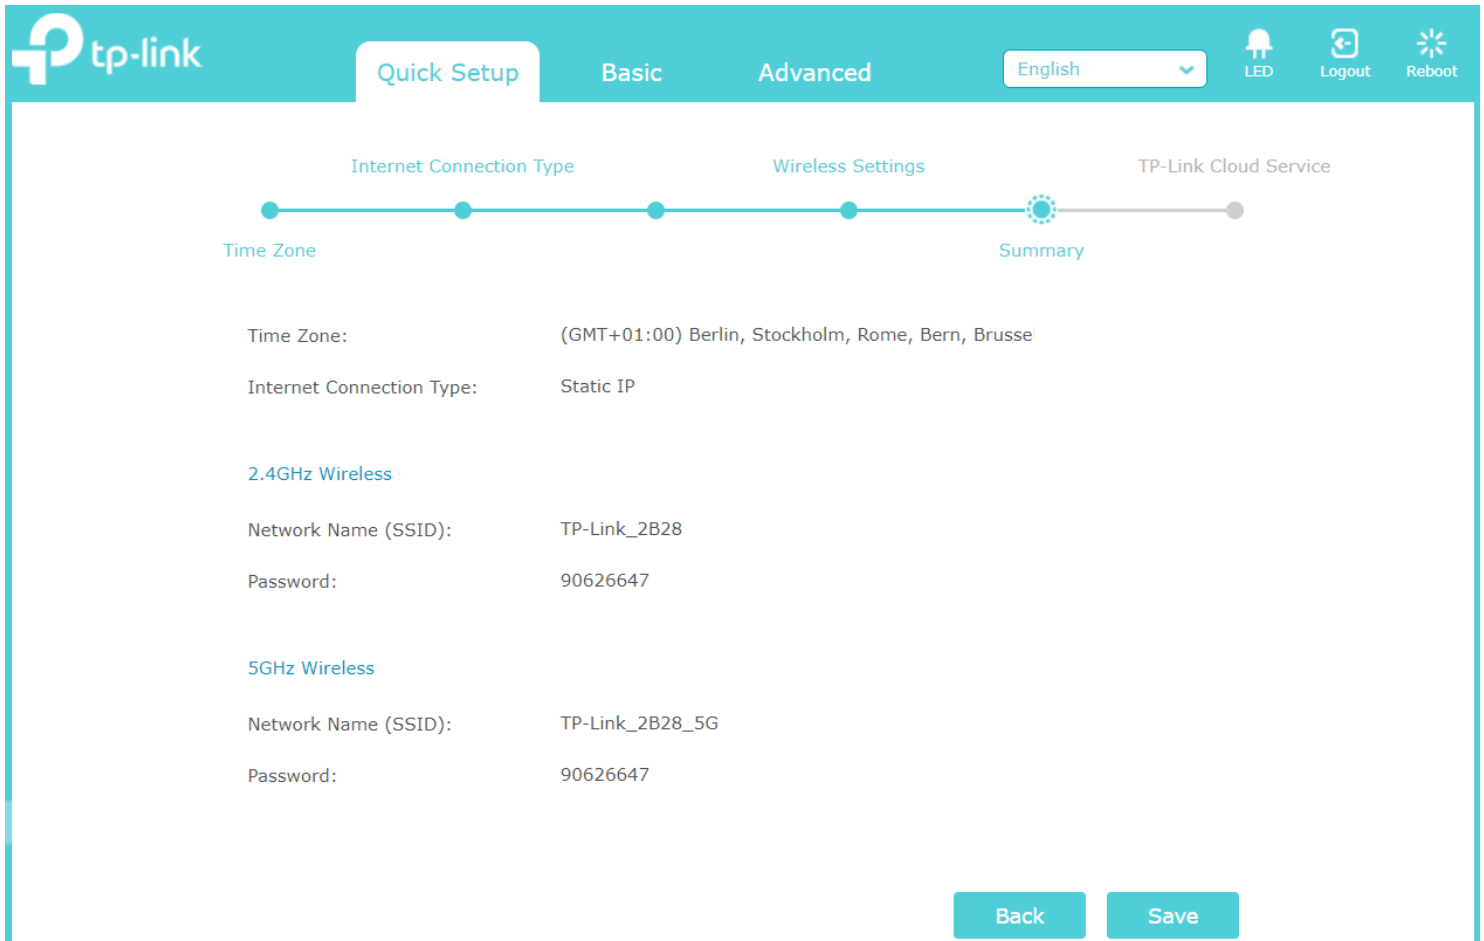

The screenshot shows the TP-Link web interface with the 'Quick Setup' tab selected. A progress bar at the top indicates the current step is 'Summary', with previous steps being 'Time Zone', 'Internet Connection Type', 'Wireless Settings', and 'TP-Link Cloud Service'. The configuration details are as follows:

Time Zone:	(GMT+01:00) Berlin, Stockholm, Rome, Bern, Brusse
Internet Connection Type:	Static IP
2.4GHz Wireless	
Network Name (SSID):	TP-Link_2B28
Password:	90626647
5GHz Wireless	
Network Name (SSID):	TP-Link_2B28_5G
Password:	90626647

At the bottom right, there are two buttons: 'Back' and 'Save'.

U kunt nu gebruik maken van uw verbinding. Dit kan zowel draadloos als bedraad.

Let op: Wireless verbindingen kunnen onderhevig zijn aan interferentie. Hierdoor is het signaal mogelijk niet overal optimaal. Dit heeft te maken met de afstand tot de router en stralingsbronnen.

Tip: Pas het admin wachtwoord aan zodat niet alle collega's de configuratie aan kunnen passen. Dit kan bij de geavanceerde instellingen.